




## FRP Корпуса мембран (стекловолокно)

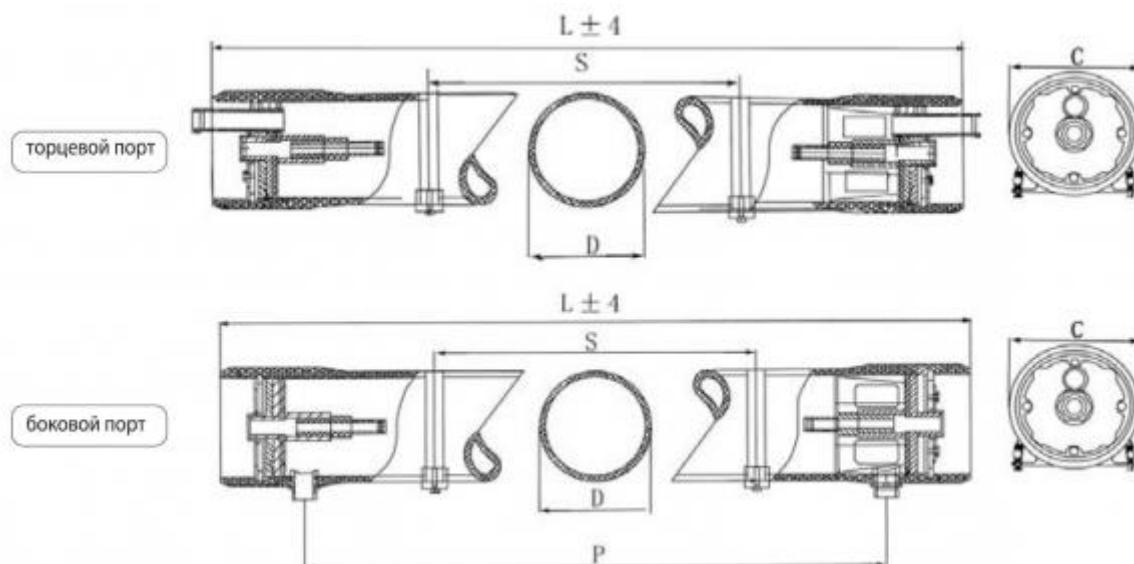

№	Наименование	Рабочее давление, psi	L (мм)	S (мм) SIDE	S (мм) END	P (мм) SIDE	D (мм)	C (мм)
1	FRP 8040-1W(боковой или торцевой порт)	300	1470	711	700	1142	214	238
2	FRP 8040-2W(боковой или торцевой порт)	300	2486	1422	1454	2158	214	238
3	FRP 8040-3W(боковой или торцевой порт)	300	3502	2032	2064	3174	214	238
4	FRP 8040-4W(боковой или торцевой порт)	300	4518	1626x2	1646x2	4190	214	238
5	FRP 8040-5W(боковой или торцевой порт)	300	5534	1981x2	2000x2	5206	214	238
6	FRP 8040-6W(боковой или торцевой порт)	300	6550	2337x2	2357x2	6222	214	238

\* 300psi, 450psi, 600psi, 800psi, 1000psi, 1200psi - некоторые характеристики могут изменяться в зависимости от давления.