



PromVodSnab.ru

+7(812)642-40-02, +7 800-600-59-90

info@promvodsnab.ru

Колонны FRP


Инструкция пользователя



- Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией.
- Если у Вас возникли сложности при эксплуатации, обратитесь к данному руководству, так как оно содержит решения наиболее часто встречаемых проблем.
- Данное руководство содержит гарантийный талон, поэтому не выбрасывайте его.

Характеристики

Колонны от 6" до 13" 2,5"

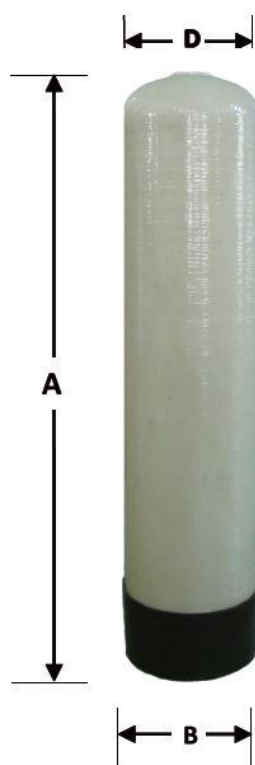

Tank Size	Volume		Dimensions (mm)		
	L	Cu. ft.	A	B	D
6 x 10	2.90	0.10	244	160	152
6 x 13	4.06	0.14	320	160	152
6 x 18	6.06	0.22	445	160	152
6 x 29	10.29	0.36	720	160	152
6 x 35	12.60	0.44	870	160	152
7 x 13	5.55	0.19	317	186	178
7 x 17	8.04	0.28	432	186	178
7 x 35	17.88	0.63	889	186	178
7 x 44	22.83	0.81	1118	186	178
8 x 13	7.37	0.26	325	214	205
8 x 17	10.43	0.37	430	214	205
8 x 35	23.76	0.84	890	214	205
8 x 44	30.30	1.07	1115	214	205
9 x 35	29.83	1.05	899	237	228
9 x 42	36.32	1.28	1067	237	228
9 x 48	41.89	1.48	1220	237	228
10 x 13	12.73	0.45	330	265	255
10 x 17	17.42	0.62	432	265	255
10 x 19	19.77	0.70	483	265	255
10 x 24	26.21	0.93	610	265	255
10 x 30	33.93	1.19	763	265	255
10 x 35	37.09	1.31	890	265	255
10 x 44	47.67	1.68	1120	265	255
10 x 54	59.62	2.11	1380	265	255
12 x 48	68.17	2.41	1225	315	304
12 x 52	75.45	2.66	1320	315	304
12 x 65	95.93	3.39	1650	315	304
13 x 54	104.48	3.69	1405	350	338

Колонны от 14" до 24"

Tank Size	Volume		Type of Base	Opening		Dimensions (mm)		
	L	Cu. ft.		Top	Bottom	A	B	D
14 x 65	148.0	5.23	Standard	2.5"/4"	N/A	1645	358	364
16 x 65	188.7	6.66	Standard	2.5"/4"	N/A	1660	363	408
			Tripod	2.5"/4"	2.5"/4"	2028	405	
18 x 65	240.0	8.48	Standard	4" 8-UN	N/A	1660	458	466
			Tripod	4" 8-UN	4" 8-UN	2028	464	
21 x 62	312.7	11.04	Standard	4" 8-UN	N/A	1626	542	544
			Tripod	4" 8-UN	4" 8-UN	1953	590	
	320.0	11.30	Standard	6" FL	N/A	1680	542	
			Tripod	6" FL	6" FL	2010	590	
24 x 72	449.6	15.88	Standard	4" 8-UN	N/A	1817	608	610
			Tripod	4" 8-UN	4" 8-UN	2149	630	
	450.4	15.91	Standard	6" FL	N/A	1861	608	
			Tripod	6" FL	6" FL	2219	630	



Максимальное рабочее давление: 150psi(10атм.)

Температура: 1-50 °C

Максимальный вакуум: 178 мм Hg

Колонны от 30" до 63"

Tank Size	Volume		Type of Base	Opening		Dimensions (mm)		
	L	Cu. ft.		Top	Bottom	A	B	D
30 x 72	687	24.26	Standard	4" 8UN	N/A	1815	734	770
			Tripod	4" 8UN	4" 8UN	2147	734	
			Standard	6" FL	N/A	1861	734	
			Tripod	6" FL	6" FL	2123	734	
36 x 72	979	34.57	Standard	4" 8UN	N/A	1814	960	910
			Tripod	4" 8UN	4" 8UN	2146	960	
			Standard	6" FL	N/A	1883	960	
			Tripod	6" FL	6" FL	2215	960	
42 x 72	1376	48.59	Tripod	6" FL	6" FL	2131	1084	1078
48 x 72	1662	58.69	Tripod	6" FL	6" FL	2137	1260	1235
63 x 67	2484	87.72	Tripod	6" FL	6" FL	2008	1630	1614
63 x 86	3426	120.99	Tripod	6" FL	6" FL	2491	1630	1614

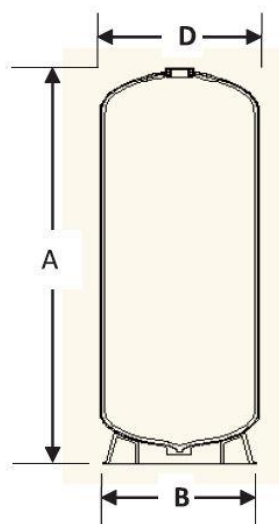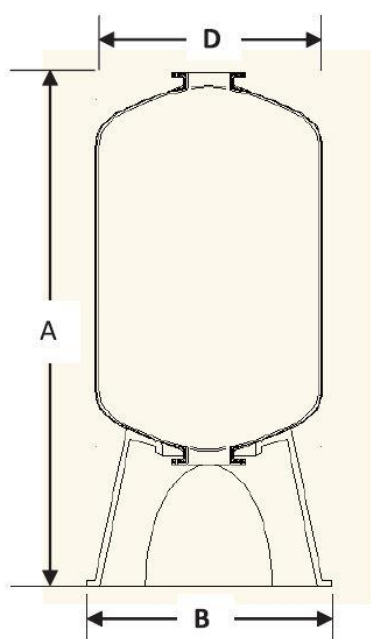

Максимальное рабочее давление: 150psi(10атм.)

Температура: 1-50 °C

Максимальный вакуум: 127 мм Hg

Транспортировку колонн типоразмер: 21 x 62 и выше необходимо осуществлять в вертикальном положении. При транспортировке иными способами гарантийные обязательства не распространяются.

Баллон в состоянии выдержать без повреждения отрицательное давление 0,17 атм. Для предотвращения возникновения отрицательного давления в баке необходимо установить антивакуумный клапан в крайней верхней точке трубы как можно ближе к верхнему отверстию баллона. Пропускная способность антивакуумного клапана должна быть больше, чем вероятная скорость образования разрежения в баллоне.

Внимание!

Установка (монтаж) антивакуумного клапана **СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!**

Случаи разгерметизации корпусов при отсутствии антивакуумных клапанов, не являются гарантийными!!!